

# PERMAX SIMPLE CHARGER Li-Po

## CH050 PERMAX シンプルチャージャーLi-Po取扱説明書

この度は、CH050 PERMAXシンプルチャージャーLi-Poをお買上げいただき誠に有難うございます。本製品はリチウムポリマー（以下Li-Po）バッテリー専用充電器です。本説明書をよく読み十分理解した上でご使用ください。

### PERMAXシンプルチャージャーLi-Poスペック

対応バッテリー : Li-Poバッテリー (1000mAh以上)  
 充電対応セル数 : 2セル7.4V  
 設定充電電流 : 1A、2A、4A、5A  
 入力電源 : DC10~15V  
 寸法 : 約100×52×22mm 約110g (コード及び突起部含まず。)


【製品に含まれるもの】

- 充電器本体
- 説明書
- ワニ口付き入力側コード
- 出力側2ピンコネクター
- 出力側7.2Vコネクター

### 使用する前に必ずお読みください。

- PERMAXシンプルチャージャーLi-PoはLi-Poバッテリーの充電以外には絶対に使用しないでください。Li-Poバッテリー以外のバッテリーを充電した場合、バッテリーが破裂したり火災を引き起こす恐れがあり大変危険です。
- PERMAXシンプルチャージャーLi-Poの通気孔を塞いだり、または液体や他の異物をケースの中に入れてください。通気孔を塞ぐとオーバーヒートの原因となります。
- 充電中は、PERMAXシンプルチャージャーLi-Poから離れないでください。万が一充電中に異常を感じた場合はすぐに充電を中止してください。バッテリーが破裂したり火災を引き起こす恐れがあり大変危険です。

### 各部の名称

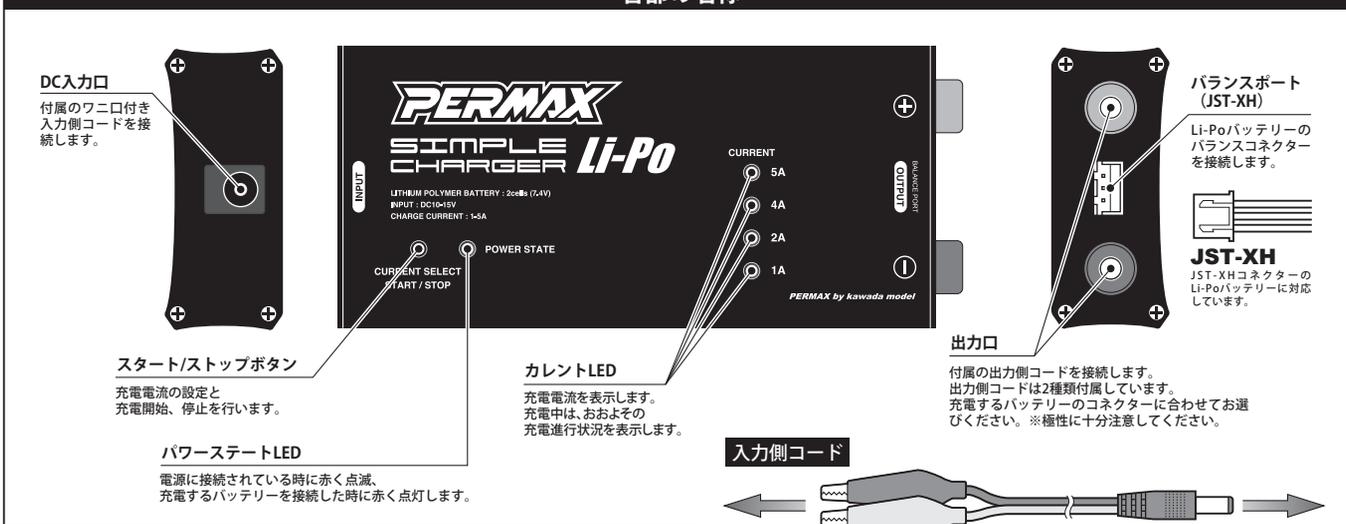


### 充電の仕方

- ①充電器を電源に接続します。  
パワーステートLEDが赤く点滅します。
- ②充電器に充電するLi-Poバッテリーのコネクターとバランスコネクターを接続します。  
パワーステートLEDが点滅から点灯に変わり、カレントLEDの1Aがオレンジ色に点灯します。
- ③スタート/ストップボタンで充電電流を選択します。  
スタート/ストップボタンを押すごとにカレントLEDの点灯箇所が変わります。点灯している箇所が設定充電電流です。

#### 充電電流の目安

- 1A...1000mAhの以上バッテリー
- 2A...2000mAhの以上バッテリー
- 4A...4000mAhの以上バッテリー
- 5A...5000mAhの以上バッテリー

- ④スタート/ストップボタンを長押しすると充電を開始します。  
充電中はカレントLEDの点灯で、おおよその充電進行状況を表示します。

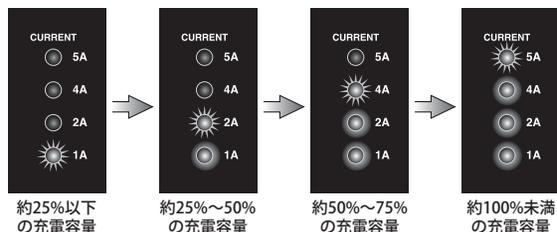


- ⑤カレントLEDが全て点灯に変われば充電完了です。  
充電後は充電器からバッテリーを外してください。

### 入力側コード



### 出力側コード

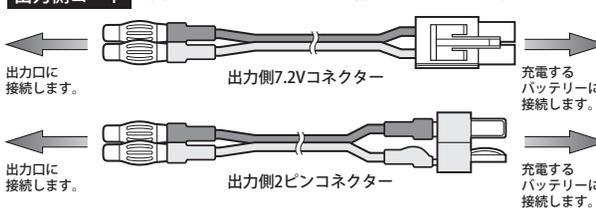

### 別売



### PERMAXシンプルチャージャーLi-Poがご家庭のコンセントで使用可能に!!

PERMAXシンプルチャージャーLi-Poに最適な大容量ACアダプターです。DC入力口に接続してAC100Vで使用可能になります。

PS-061 ACアダプター12V5A 60W ¥3,800

### 保証規定

保証(無償)は工場出荷時より、部品の不良、作動不能に該当され、機器の老朽化、お客様の過失による破損や故障は対象となりませんのでご了承ください。その際は有償修理となります。ご購入時、製品に異常がないことを確認し、ご使用ください。当社は本製品による事故、その他一切の責任を負いません。故障かなと思ったらもう一度、この説明書をご覧になりお調べください。説明書を見ても解らない場合は当社へお問い合わせください。

修理を依頼される場合は、下記の内容をできるだけ詳しく書いてお買い上げ店に持ち込みください。

お買い上げ店への持ち込みが困難な場合は当社へお電話ください。その後、下記の内容をできるだけ詳しく書いて当社まで修理品を送りください。※当社へ直接修理品を送る際は必ず元払いにてお送りください。着払いの場合は受け取りできません。あしからずご了承ください。

- 故障した時の使用状況と故障の内容、症状
- お使いの電源、バッテリー
- お客様の住所、氏名、連絡先電話番号