






は、キット標準





車高 2 mm

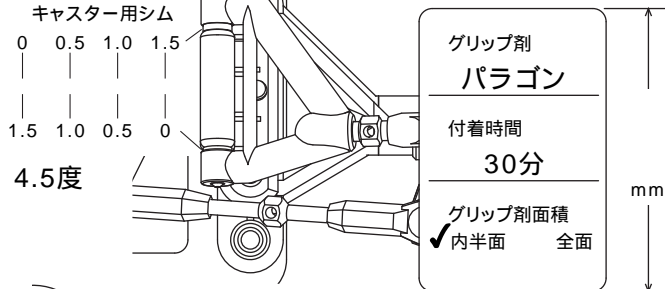

フロントタイヤ
#RS-450
LラバースーパーH
ホイール #RSZ-225SH
ブラックハードタイプ

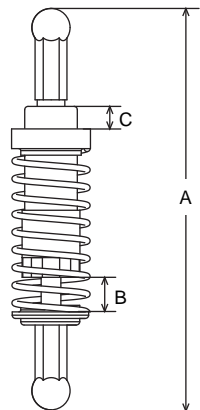

オイルダンパー	標準 67mm		
ダンパー自由長(A)	mm		
シャーシ取付後	標準 64mm	全備時 mm	
シャフト長(B)	標準 5mm	全備時 mm	
テンション(C)	標準 5.5mm	mm	
オイル	標準 #300	# 200	
スプリング	ソフト 0.9(葉)	ミディアム 1.0(葉)	ハード 1.0(葉)

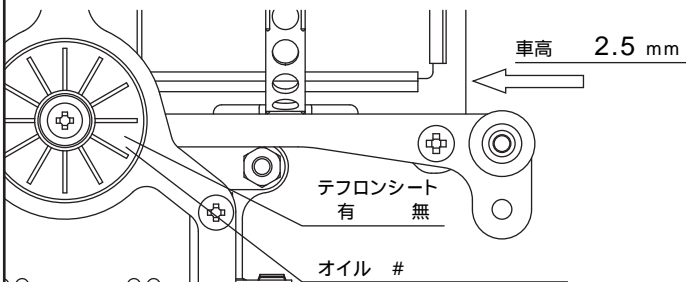

リヤタイヤ
#RS-451
Lラバーハード
ホイール #RSZ-226SH
ブラックハードタイプ

M300RSX

EXCITING PERFORMANCE RACING CAR

SETTING SHEET

DATE 2005 . 10 . 14

ドライバー 新井800

コース 谷田部アリーナ(1/12全日本)

環境	✓インドア	アウトドア	
路面	✓アスファルト	コンクリート	カーペット
路面状況	✓良い	悪い	
気温	湿度	% 路面温度	

ボディー スピード8

シャーシ ✓ 標準(t=2.1mm) ソフト(t=1.8mm)

アッパーアームマウント -15° -10° ✓-5° -0°

サスポール

アッパーアーム側	✓	ロアアーム側	
----------	---	--------	--

Fサススプリング

Sソフト	ソフト	✓ミディアム	ハード
0.40 #KM-17SS	0.45 #KM-17S	0.50 #KM-17	0.55 #KM-17H

トー イン ✓アウト 0.5°

初期キャンバー角 1.5°

パンプ イン ✓アウト

Tバー ✓ 標準(t=1.8mm) ソフト(t=1.6mm)

ボールピボット ✓

ベアリングホルダー

(56)	(54)	(52)	✓(50)	(48)
------	------	------	-------	------

ピニオンギヤ 26 T スパーギヤ 92 T

モーター / 9 ターン

バッテリー インテレクト3800 mAh

memo