
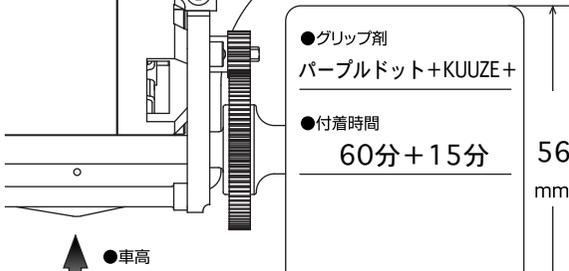
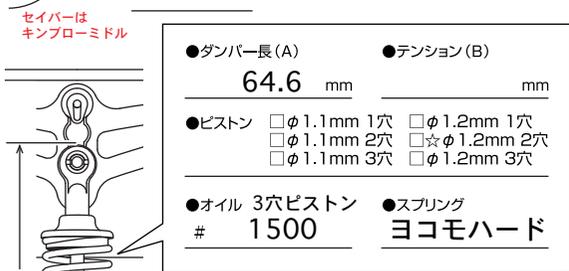
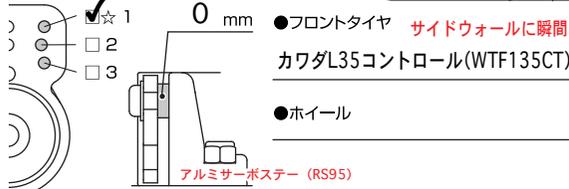
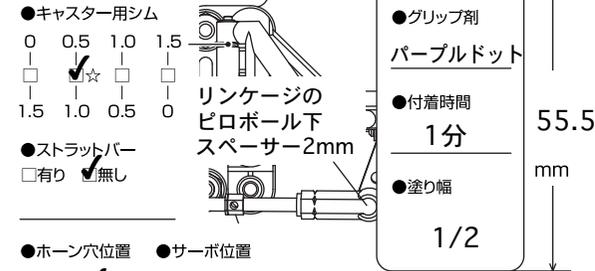


M500WGT

SETTING SHEET

DATE 2015 . 11 . 8

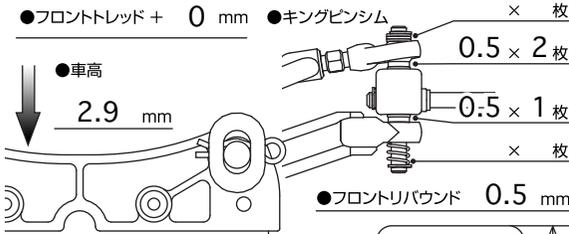

●ドライバー 清水昭博

●コース ラジコン天国名古屋店 14周年レース

環境 インドア アウトドア

路面 アスファルト コンクリート カーペット

路面状況 ローグリップ 普通 ハイグリップ

気温 ℃ 湿度 % 路面温度 ℃

●ボディ GT-R軽量(KD64L) ライドウイングアタッチメント
 + ボンバーHDウイング

●アッパーアームマウント -15° -10° 5° 0°

●フロントハイトスペーサー 3mm 2mm ←サスプレート
 (4 mm) ←サスアーム

●サスポール
 アッパーアーム側
 ロアアーム側

●フロントスプリング アソシ.045

●トー角 イン アウト 0.5 ° ●キャンバー角 1.8 °

●サイドスプリング
S(銀) M(黒) H(銀)
その他(ヨコモミディアム)
 ロアブレースにタッチしてから
 スプリングテンション 0 回転

●ベアリングホルダー
 +0.75mm
56 54 52 50 48

●指数 タイヤ回転数 5000rpm規制
 ビニオンギヤ 31 T
 スパーギヤ 92 T

●モーター ブラシ TRINITY D4 1S / 13.5 ターン
ブラシレス
 ローター径 12.5 mm 進角 50 °

●バッテリー TRINITY / 7700 mAh

●バッテリーレイアウト
縦積みフロント寄り 縦積みリヤ寄り 横積み
*1セル及びショートサイズのみ

●メカ アンプ/ ヨコモPRO3 サーボ/ JR DS3405
 受信器/ サンワRX481

memo SDSサス+SDS用サスプレート インサート+0.5mm
 ダンパーオイル#5000
 FX3用モーターマウント(RSD06,07,KD08C)
 ダンパーブリッジのポスト20mm(KD15)
 ダンパーブレース用ポスト15mm(RSX215)、ヨコモXショック
 カーボン製ボールシート(RSX202+RSR13)

☆は、キット標準